




## Multiprozessor / Abbruchschere

EVC-Serie **NEU**

Multiprozessor für professionelle Abrissarbeit – die neue EVC-Serie mit einem starken Zylinder für kurze Zykluszeiten bietet untereinander austauschbare Backensätze, die auf einer einzigen Basiseinheit montiert werden können, wodurch der Vorteil von fünf Werkzeugen mit nur einer Halterung geboten wird.

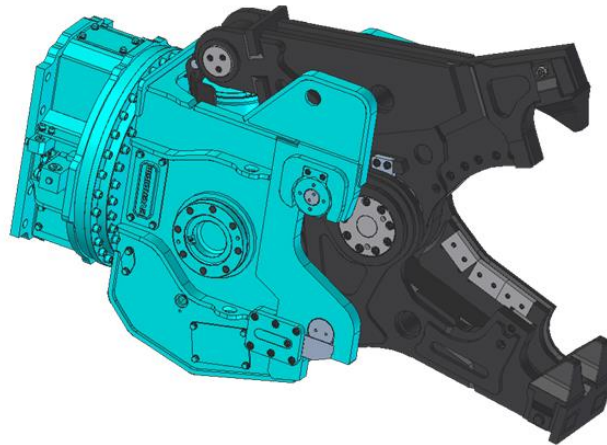

### Abrissbackensatz „D“

- ist mit seiner speziellen Ausführung und Bauweise für den Einsatz beim gemischten Stahlbeton geeignet und vereint die Vorteile des Scherenbackensatzes und des Betonbackensatzes. Bearbeitung stark armierter Betonbauten und betonummantelter I-Profil-Stahlträger ist auch ohne Auswechseln der Backen möglich.

Typ	EVC 20 D	EVC 30 D
Betriebsgewicht (kg)*	2180	2930
Maulöffnung (mm)	787	941
Bruchkraft (tip)	76	102
Ölmenge Zylinder(lpm)	150 - 250	200 - 300
Ölmenge Drehmotor max. (lpm)	35	35
Betriebsdruck Zylinder/Drehmotor max. (bar)	350	350
Baggergröße (tonne)	20,0 - 30,0	28,0 - 40,0

